

Tel.: 044 / 350 10 10 Fax.: 044 / 350 10 19

# ICS Plotlayout (INTERLIS Tools / GeoShop)

### Zusammenfassung

Diese Dokumentation beschreibt, wie unter ICS für die INTERLIS Tools und GeoShop Plotlayouts erstellt werden.

ICS Plotlayout (INTERLIS Tools / GeoShop), 31.01.2025 Die Dokumentation darf nur mit Erlaubnis der infoGrips GmbH vervielfältigt werden.

# **Inhaltsverzeichnis**

1. Einleitung	4
1.1. Aufbau dieser Dokumentation	4
1.2. Konventionen	4
1.3. Spezielles	4
2. Plotlayout Übersicht	5
3. Plotlayout Erstellung mit CAD	6
4. Plotlayout nach INTERLIS	9
4.1. Plotlayout INTERLIS Modell	
4.2. Plotlayout Transfer CAD nach INTERLIS	
4.2.1. Microstation	
4.2.2. AutoCAD	13
5. Plotlayout in Konfigurationen	
6. Plotlayout in GeoShop Produkten	

# 1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Erstellung von Plotlayouts unter ICS, um diese in Konfigurationen und Produkten der INTERLIS Tools und GeoShop verwenden zu können.

### 1.1. Aufbau dieser Dokumentation

Diese Dokumentation enthält:

- · Kapitel 2 beinhaltet eine Übersicht zur Erstellung von Plotlayouts.
- Kapitel 3 beinhaltet die Erstellung eines Plotlayouts mittels einem CAD Werkzeugs.
- · Kapitel 4 beinhaltet den Transfer eines Plotlayouts nach INTERLIS.
- · Kapitel 5 beinhaltet die Integration eines Plotlayouts in eine Konfiguration.
- · Kapitel 6 beinhaltet die Integration eines Plotlayouts in ein GeoShop Produkt.

### 1.2. Konventionen

In dieser Dokumentation werden folgende Konventionen eingehalten:

Kursiv	Namen von Dateien und URL's
fett	neue Begriffe, Namen von Funktionen oder Methoden
courier	Programmtext oder Eingaben im Betriebssystem

# 1.3. Spezielles

Plotlayouts können in den Produkten INTERLIS Tools und GeoShop verwendet werden. Diese Dokumentation verwendet für die Angabe von Files die Konstante

ICS\_DIR

für den Root-Pfad des installierten Produktes.

Beispiel:

**GeoShop**: ICS\_DIR entsrpicht zum Beispiel c:\geoshop

INTERLIS Tools: ICS\_DIR entsrpicht zum Beispiel c:\iltools

# 2. Plotlayout Übersicht

Die Erstellung eines Plotlayouts benötigt folgende Schritte.


- · Erstellung eine Plotlayouts mit einem CAD-Werkzeug, z.B. Microstation oder AutoCAD
- · Exportieren des Plotlayouts aus dem CAD nach INTERLIS in das Modell PlotLayout.ili
- · Integration des Plotlayouts in eine Konfiguration der INTERLIS Tools respektive GeoShop

Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Plotlayouts mit Hilfe des CAD-Werkzeuges Microstation. Es können aber auch andere CAD's wie zum Beispiel AutoCad verwendet werden.

# 3. Plotlayout Erstellung mit CAD

Erstellen Sie mit einem CAD-Werkzeug ein Plotlayout.

#### Abbildung 1.

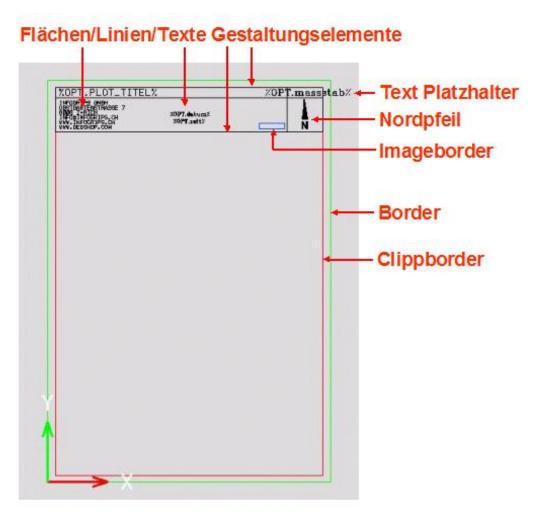

Beachten Sie folgende generellen Punkte des Plotlayout.

#### Generelle Punkte Plotlayout

#### · Pro Layout ein CAD-File

Erstellen Sie pro Layout ein CAD-File. Ein Layout richtet sich nach dem DIN-A-Format, nach der Orientierung Hochformat/Querformat und optional dem Massstab.

#### Beispiele:

A4h500.dgn für ein Layout A4, Hochformat, 1:500

A4q500.dgn für ein Layout A4,Querformat,1:500

A3h500.dgn für ein Layout A3, Hochformat, 1:500

A3h500.dgn für ein Layout A3, Hochformat, 1:500

Ein Plotlayout kann für verschiedene Massstäbe verwendet werden. Das Plotlayout wird für den effektiven Massstab skaliert. Sie können aber auch pro Massstab ein separate Plotlayouts definieren.

#### · Ablage Plotlayout Files

Wir empfehlen die Plotlayout-Files in folgendem Directory abzulegen.

```
ICS_DIR\user\plot
```

Es empfiehlt sich, die später zu erstellenden INTERLIS Files ebenfalls in diesem Directory abzulegen.

#### Beispiele:

```
ICS_DIR\user\plot\A4h500.dgn
ICS_DIR\user\plot\A4h500.itf

ICS_DIR\user\plot\A4q500.dgn
ICS_DIR\user\plot\A4q500.itf
:
```

#### Layout Massstab

Plazieren Sie die Elemente des Plotlayouts in effektiven Koordinaten 1:1 entsprechend dem Massstab. Zum Beispiel für ein Plotlayout im Format A4-Hochformat und dem Massstab sollte der Rand die Breite  $21.0~\rm cm$  \*  $500 = 105~\rm Meter$  und die Höhe  $29.7~\rm cm$  \*  $500 = 148.5~\rm Meter$  aufweisen.

#### · Layout Koordinaten

Zeichnen Sie das Plotlayout vom Koordinatennullpunkt 0.0/0.0 aus. Linke untere Ecke der Border entspricht dem Koordinatennullpunkt.

#### · Layout Elemente Layer/Level

Plazieren Sie folgende Plotlayout-Elemente auf separate Layer/Level um diese auseinanderhalten zu können.

- Border: Die Begrenzungsflaeche des Plotlayouts
- Clippborder: Die Begrenzungsfläche in der Daten enthalten sein können
- Imageborder: Die Begrenzungsfläche die ein Bild (z.B. Logo) enthalten soll.
- Nordpfeil: Der Nordpfeil.
- Flächen/Linien/Texte: Weitere Gestaltungselemente für das Plotlayout

Beachten Sie folgende spezielle Punkte der einzelnen Plotlayout-Elemente.

#### Spezielle Punkte Plotlayout-Elemente

#### · Border

Die Border, die Begrenzungsfläche des Plotlayouts, muss als geschlossene Fläche/Polygon auf einem separaten Level/Layer plaziert werden.

#### · Clippborder

Die Clippborder, die Bergrenzungsfläche die Daten enthält, muss als geschlossene Fläche/Polygon auf einem separaten Level/Layer plaziert werden. Die Clippborder muss innerhalb der Border liegen.

#### Imageborder

Die Imageborder, die Bergrenzungsfläche für ein Bild, muss als geschlossene Fläche/Polygon auf einem separaten Level/Layer plaziert werden. Das Bild wird in diese Fläche transformiert. Beachten Sie, dass das Verhältnis Breite/Höhe der Imageborder mit demjenigen des Bildes möglichst gut übereinstimmt. Jede zusätzliche Imageborder ist auf einem separaten Layer/Level zu plazieren.

#### · Nordpfeil

Der Nordpfeil muss als Zelle/Block mit einem definierten Zellnamen/Blockname - z.B. NORD- auf einem separaten Level/Layer plaziert werden. Berücksichtigen Sie dabei die gewünschten Flächenfüllungen der Anteile des Nordpfeiles.

#### · Flächen/Linien/Texte

Weitere Gestaltungselement wie Flächen, Linien, Texte müssen auf einem separaten Level/Layer plaziert werden. Für alle diese Elemente kann der identische Level/Layer verwendet werden. Vergeben Sie den Elementen Symbologien - z.B. Strichart, Strichdicke - wie diese auf dem Plot verwendet werden sollen.

#### · Texte als Platzhalter

Texte als Platzhalter für Variablen, deren Werte erst während der Erstellung des Plots bekannt sind, sind mit dem Prozentzeichen % einzufassen.

Beispiel:

%OPT.MASSSTAB%

Der Massstab ist erst während der Aufbereitung des Plots bekannt. %OPT.MASSSTAB% wird mit dem Wert der Variable OPT.MASSSTAB ersetzt.

# 4. Plotlayout nach INTERLIS

# 4.1. Plotlayout INTERLIS Modell

Für Plotlayouts steht das INTERLIS Model Plotlayout unter

```
ICS_DIR\system\plot\PlotLayout.ili
```

zur Verfügung. Das Modell beinhaltet die Objektdefinitionen um die Elemente eines Plotlayouts in INTERLIS abzuspeichern.

Die Idee dieses Modelles ist, die Plotlayouts mit einem dem Kunden vertrauten Werkzeug erstellen zu können, und dann die Elemente des Plotlayout in ein wohldefiniertes INTERLIS Modell zu transferieren, das eine allgemeine Verarbeitung der Plotlayouts unter den Produkten INTERLIS Tools und GeoShop erlaubt.

Das Modell beinhaltet folgende Anteile die vom Plotlayout im CAD nach INTERLIS transferiert werden:

```
MODEL PlotLayout
   TOPIC Plot_Elemente =
      TABLE Plot =
          !! Plotlayout
      END Plot;
      TABLE Border Flaeche =
          !! Border
      END Border_Flaeche;
      TABLE Clipp_Flaeche =
          !! Clippborder
      END Clipp_Flaeche;
      TABLE Bild =
          !! Gestaltungselement Bild z.B. Logo, Imageborder
      END Bild;
      TABLE Linie =
          !! Gestaltungselement Linie
      END Linie;
      TABLE Flaeche =
          !! Gestaltungselement Fläche
      END Flaeche;
      TABLE Text =
          !! Gestaltungselement Text
      END Text;
      TABLE Symbol =
          !! Gestaltungselement Symbol z.B. Nordpfeil
      END Symbol;
   END Plot Elemente.
```

```
END PlotLayout.
```

Dazu beinhaltet das Modell auch Elemente, die später in einer Konfiguration während der Laufzeit generiert werden.

```
TOPIC Plot_Generiert =
   TABLE Koordinatenkreuz =
   END Koordinatenkreuz;
   TABLE Koordinatenband_Linie =
   END Koordinatenband_Linie;
   TABLE Koordinatenband_Text =
   END Koordinatenband_Text;
   TABLE Skalierungsband_Clipp_Flaeche =
   END Skalierungsband_Clipp_Flaeche;
   TABLE Skalierungsband_Border_Linie =
   END Skalierungsband_Border_Linie;
   TABLE Skalierungsband_Block_Flaeche1 =
   END Skalierungsband_Block_Flaechel;
   TABLE Skalierungsband_Block_Flaeche2 =
   END Skalierungsband_Block_Flaeche2;
   TABLE Skalierungsband_Text =
   END Skalierungsband_Text;
END Plot_Generiert.
```

Diese generierten Elemente sind auch im Modell, damit diese im Standard-Verfahren des ICS verarbeitet werden können.

## 4.2. Plotlayout Transfer CAD nach INTERLIS

#### 4.2.1. Microstation

Falls Sie das Plotlayout unter Microstation erstellt haben, gehen Sie wie folgt weiter.

### 4.2.1.1. Transfer Plotlayout nach INTERLIS

Für den Transfer des Plotlayouts von Microstation DGN nach INTERLIS steht folgende Konfiguration zur Verfügung.

```
ICS_DIR\system\script\dgn2il\plotlayout.cfg
```

Mehr Informationen zu Konfigurationen finden Sie auch im ICS Konfigurationshandbuch.

Wenden Sie diese Konfiguration wie folgt an.

#### 1. ICS for Windows aufrufen

Start > INTERLIS Tools > ICS for Windows

Das Menü von ICS for Windows erscheint.

#### 2. Konfiguration selektieren

Selektieren Sie mit dem Button System Script die Konfiguration

```
ICS_DIR\system\script\dgn2il\plotlayout.cfg
```

#### 3. Konfiguration ausführen

Führen Sie die Konfiguration aus mit dem Button Run.

Sie werden aufgefordert ein DGN Inputfile anzugeben.

Sie werden aufgefordert ein INTERLIS Outputfile anzugeben.

Nach der Eingabe des INTERLIS Outputfiles wird dieses erzeugt.

### 4.2.1.2. Konfiguration anpassen

Falls die Element im CAD Plotlayout nicht mir der bestehenden Konfiguration übereinstimmen, müssen Sie die Konfoguration anpassen. Gehen Sie dabei wie folgt vor.

Kopieren Sie die Konfiguration aus dem System-Ast in den User-Ast

```
copy ICS_DIR\system\script\dgn2il\plotlayout.cfg ICS_DIR\user\script\dgn2il\plotlayout.cfg
```

Editieren Sie die kopierte Konfiguration im User-Ast wie folgt.

#### · Plotlayout Parameter

Pro PlotLayout (CAD-File) ist eine Parameter-Map für das Plotlayout mit Parametern zu erstellen.

Der Map Name ist wie folgt zu benennen:

```
LAYOUT_PARAM_<filename>
```

<filename> entspricht dem Filenamen des CAD-Files mit dem Plotlayout. Dadurch findet die Konfiguration über den Designfilenamen die entsprechende Parameter-Map mit den Parametern.

Die einzelnen Parameter der Map sind.

Parameter	req/opt	Beschreibung
PLOT_NAME		DESIGNFILENAME. Default, Damit wird als Plotname der Name des CAD-Files mit dem Plotlayout übernommen.

PLOT_FORMAT	r	A4   A3   A2   A1   A0. Das DIN-A Format für welches das Plotlayout gilt.
PLOT_AUSRICHTUNG	r	hoch quer. Die Ausrichtung für welche das Plotlayout gilt.
PLOT_MASSSTAB	r	<integer>. Der Massstab für welchen das Plotlayout gilt. Ein Plotlayout wird für einen bestimmten Massstab gezeichnet. Dieser Massstab ist hier einzutragen. Das Plotlayout kann später aber auch für andere Massstäbe verwendet werden. Die Anteile werden dann entsprechend im Verhältnis skaliert.</integer>
PLOT_LAYOUTMASS- STAB	r	<integer>. Der Massstab in welchem das Plotlayout gezeichnet ist. Weiter oben wurde empfohlen die Plotlayout Elemente im Massstab 1:1 zu zeichnen. In diesem Fall hat dieser Parameter den Wert 1.</integer>
NORDPFEIL_CELLNA- ME	0	<string> Der Name der Zelle mit dem Nordpfeil. Der Nordpfeil hat eine besondere Bedeutung, weil dieser bei einer Drehung des Plots speziell behandelt wird.</string>
LAYOUT_MOVETOZE- RO	O	ON oder OFF. Falls das Plotlayout nicht vom Koordinatennull- punkt 0.0/0.0 aus gezeichnet wurde. Kann mit diesem Parame- ter und dem Wert ON das Plotlayout auf den Koordinatennull- punkt verschoben werden.

#### · Border transferieren

Die Border des Plotlayouts ist die Referenz für alle anderen Plotlayout Elemente. Diese Border wird als erstes Element gelesen und übersetzt. Diese Border wird anhand des Element-Types und des Element-Levels erkannt.

```
MAP INOUT
:
! Border
!-----
I1 => IN.TYPE,IN.LEVEL
I1,6,60 => Border_Flaeche_write_0
```

Im Beispiel oben werden die Werte von IN. TYPE und IN. LEVEL ausgewertet. Wenn die Werte IN. TYPE=6 (Shape/Fläche) und IN. LEVEL=60 aufweisen, wird das Element als Border erkannt und mit der Procedure Border\_Flaeche\_write\_0 als Plotlayout-Border geschrieben.

Falls im Plotlayout im CAD Designfile andere Typen (z.B. 14 Complex Shape) und Level verwendet wurden, sind diese Werte in der Konfiguration anzupassen.

#### · Elemente transferieren

Die weiteren Elemente Clippborder, Linien, Flächen, Texte , Symbole werden nach dem gleichen Verfahren wie die Border in einem zweiten Schritt transferiert. Nachfolgend das Beispiel für eine Linie.

```
MAP INOUT
:
! Elements
!-----
12 => IN.TYPE,IN.LEVEL

I2,3,* => Linie_write_0
```

Im Beispiel oben werden alle Elemente vom IN.TYPE=3 (Linie) aller Level IN.LEVEL=\* als Linien transferiert.

Falls im Plotlayout im CAD Designfile andere Typen und Level verwendet wurden, sind diese Werte in der Konfiguration anzupassen.

#### · Element Bild transferieren

Ein Bild (z.B. Logo) wird als Fläche mit dem Bild als Argument wie folgt transferiert.

```
MAP INOUT
:
! Elements
!-----
12 => IN.TYPE,IN.LEVEL

I2,6,62 => Bild_write_1,\plot\IGLOGO.JPG
```

Im Beispiel oben ist die Fläche IN.TYPE=6 und IN.LEVEL=62 die Fläche, in der das Bild \plot\IGLOGO.JPG plaziert wird. Die Breite/Höhe der Fläche muss passend für die Ausdehnung des Bildes sein. Das Bild wird in diese Fläche skaliert. Das Bild muss vom Typ JPG sein. Das Bild muss existieren. Der Pfad des Bildes kann absolut oder relativ zu ICS\_DIR\user oder ICS\_DIR\system definiert werden. Bilder werden später nur bei Konfiguration unterstützt, bei denen das Output-Formaten auch Bilder enthalten kann - z.B. pdf.

Falls im Plotlayout im CAD Designfile andere Typen und Level verwendet wurden, sind diese Werte in der Konfiguration anzupassen.

#### **4.2.2. AutoCAD**

Falls Sie das Plotlayout unter AutoCAD erstellt haben, gehen Sie wie folgt weiter.

#### 4.2.2.1. Installation ICS for AutoCAD

Mit der Installation der INTERLIS Tools sind auch die erforderlichen Anteile zum Transfer AutoCAD DXF/DWG nach INTERLIS installiert. Es sind keine weiteren Installationen notwendig.

### 4.2.2.2. Transfer Plotlayout nach INTERLIS

Für den Transfer des Plotlayouts von AutoCAD DXF nach INTERLIS steht folgende Konfiguration zur Verfügung.

```
ICS_DIR\system\script\dxf2il\plotlayout.cfg
```

Mehr Informationen zu Konfigurationen finden Sie auch im ICS Konfigurationshandbuch.

Wenden Sie diese Konfiguration wie folgt an.

#### 1. ICS for Windows aufrufen

Start > INTERLIS Tools > ICS for Windows

Das Menü von ICS for Windows erscheint.

#### 2. Konfiguration selektieren

Selektieren Sie mit dem Button System Script die Konfiguration

```
ICS_DIR\system\script\dxf2il\plotlayout.cfg
```

#### 3. Konfiguration ausführen

Führen Sie die Konfiguration aus mit dem Button Run.

Sie werden aufgefordert ein DXF Inputfile anzugeben.

Sie werden aufgefordert ein INTERLIS Outputfile anzugeben.

Nach der Eingabe des INTERLIS Outputfiles wird dieses erzeugt.

### 4.2.2.3. Konfiguration anpassen

Falls die Element im CAD Plotlayout nicht mir der bestehenden Konfiguration übereinstimmen, müssen Sie die Konfiguration anpassen. Gehen Sie dabei wie folgt vor.

Kopieren Sie die Konfiguration aus dem System-Ast in den User-Ast

```
copy ICS_DIR\system\script\dxf2il\plotlayout.cfg ICS_DIR\user\script\dxf2il\plotlayout.cfg
```

Editieren Sie die kopierte Konfiguration im User-Ast wie folgt.

#### · Plotlayout Parameter

Pro PlotLayout (CAD-File) ist eine Parameter-Map für das Plotlayout mit Parametern zu erstellen.

```
MAP LAYOUT_PARAM_a4h500

PLOT_NAME => DESIGNFILENAME

PLOT_FORMAT => A4

PLOT_AUSRICHTUNG => hoch

PLOT_MASSSTAB => 500

PLOT_LAYOUTMASSSTAB => 1

NORDPFEIL_CELLNAME => NORD

LAYOUT_MOVETOZERO => ON

END_MAP
```

Der Map Name ist wie folgt zu benennen:

```
LAYOUT_PARAM_<filename>
```

<filename> entspricht dem Filenamen des CAD-Files mit dem Plotlayout. Dadurch findet die Konfiguration über den Designfilenamen die entsprechende Parameter-Map mit den Parametern.

Die einzelnen Parameter der Map sind.

Parameter	req/opt	Beschreibung
PLOT_NAME	r	DESIGNFILENAME. Default, Damit wird als Plotname der Name des CAD-Files mit dem Plotlayout übernommen.
PLOT_FORMAT	r	A4   A3   A2   A1   A0. Das DIN-A Format für welches das Plotlayout gilt.
PLOT_AUSRICHTUNG	r	hoch quer. Die Ausrichtung für welche das Plotlayout gilt.
PLOT_MASSSTAB	r	<integer>. Der Massstab für welchen das Plotlayout gilt. Ein Plotlayout wird für einen bestimmten Massstab gezeichnet.</integer>

		Dieser Massstab ist hier einzutragen. Das Plotlayout kann später aber auch für andere Massstäbe verwendet werden. Die Anteile werden dann entsprechend im Verhältnis skaliert.
PLOT_LAYOUTMASS- STAB	r	<integer>. Der Massstab in welchem das Plotlayout gezeichnet ist. Weiter oben wurde empfohlen die Plotlayout Elemente im Massstab 1:1 zu zeichnen. In diesem Fall hat dieser Parameter den Wert 1.</integer>
NORDPFEIL_CELLNA- ME	0	<string> Der Name der Zelle mit dem Nordpfeil. Der Nordpfeil hat eine besondere Bedeutung, weil dieser bei einer Drehung des Plots speziell behandelt wird.</string>
LAYOUT_MOVETOZE- RO	O	ON oder OFF. Falls das Plotlayout nicht vom Koordinatennull- punkt 0.0/0.0 aus gezeichnet wurde. Kann mit diesem Parame- ter und dem Wert ON das Plotlayout auf den Koordinatennull- punkt verschoben werden.

#### · Border transferieren

Die Border des Plotlayouts ist die Referenz für alle anderen Plotlayout Elemente. Diese Border wird als erstes Element gelesen und übersetzt. Diese Border wird anhand des Element-Types und des Element-Layers erkannt.

```
MAP INOUT
:
! Border
!-----
I1 => IN.TYPE, IN.LAYER
I1,LWPOLYLINE, Border => Border_Flaeche_write_0
```

Im Beispiel oben werden die Werte von IN. TYPE und IN. LAYER ausgewertet. Wenn die Werte IN. TYPE=LWPOLYLINE und IN. LAYER=Border aufweisen, wird das Element als Border erkannt und mit der Procedure Border\_Flaeche\_write\_0 als Plotlayout-Border geschrieben.

Falls im Plotlayout im CAD File andere Typen (z.B. POLYLINE) und Layer verwendet wurden, sind diese Werte in der Konfiguration anzupassen.

#### · Elemente transferieren

Die weiteren Elemente Clippborder, Linien, Flächen, Texte , Symbole werden nach dem gleichen Verfahren wie die Border in einem zweiten Schritt transferiert. Nachfolgend das Beispiel für eine Linie.

```
MAP INOUT
:
! Elements
!-----
I2 => IN.TYPE,IN.LAYER

I2,LWPOLYLINE,Line => Linie_write_0
```

Im Beispiel oben werden alle Elemente vom IN.TYPE=LWPOLYLINE und vom Layer IN.LAYER=Line als Linien transferiert.

Falls im Plotlayout im CAD File andere Typen und Layer verwendet wurden, sind diese Werte in der Konfiguration anzupassen.

#### · Element Bild transferieren

Ein Bild (z.B. Logo) wird als Fläche mit dem Bild als Argument wie folgt transferiert.

```
MAP INOUT
:
! Elements
!-----
I2 => IN.TYPE,IN.LAYER

I2,LWPOLYLINE,Logo => Bild_write_1,\plot\IGLOGO.JPG
```

Im Beispiel oben ist die Fläche IN.TYPE=LWPOLYLINE und IN.LAYER=Logo die Fläche, in der das Bild \plot\IGLOGO.JPG plaziert wird. Die Breite/Höhe der Fläche muss passend für die Ausdehnung des Bildes sein. Das Bild wird in diese Fläche skaliert. Das Bild muss vom Typ JPG sein. Das Bild muss existieren. Der Pfad des Bildes kann absolut oder relativ zu ICS\_DIR\user oder ICS\_DIR\system definiert werden. Bilder werden später nur bei Konfiguration unterstützt, bei denen das Output-Formaten auch Bilder enthalten kann - z.B. pdf.

Falls im Plotlayout im CAD File andere Typen und Level verwendet wurden, sind diese Werte in der Konfiguration anzupassen.

# 5. Plotlayout in Konfigurationen

Die Plotlayouts können in diversen Konfigurationen für Datentransfers über das Modul Plot eingebunden werden, zum Beispiel für PDF,DXF,DGN. Die Einbindung erfolgt für alle Konfigurationen identisch.

Folgende Anteile sind in einer Konfiguration einzufügen. Beispiel aus

ICS\_DIR\system\script\il2ps\DM01AVCH24D.cfg

```
|-----
! parameters for plot
|-----
MAP PLOT_PARAM
  FORMAT
  FORMATORIENTATION => hoch
  ORIGIN => '675855/245385'
  ANGLE
SCALE
                   => 0
                  => '1:500'
  COORDCROSS
                  => ON
  COORDBAND
SCALEBAND
                   => ON
                   => ON
                   => OFF
  ADJUST
END_MAP
MAP PLOT_LAYOUT
  ! Format, hoch | quer, Massstab
  A0,quer,* => \plot\a0q500.itf
A0,hoch,* => \plot\a0h500.itf
  A1,quer,* => \plot\a1q500.itf
  A1, hoch, * => \plot\a1h500.itf
  A2, quer, * => \left(\frac{29500.itf}{}\right)
  A2, hoch, * => \plot\a2h500.itf
  A3,quer,* \Rightarrow \left( a3q500.itf \right)
  A3,hoch,* => \plot\a3h500.itf
  A4, quer, * => \plot\a4q500.itf
  A4,hoch,* => \plot\a4h500.itf
  DEFAULT => \plot\a4h500.itf
END_MAP
MAP PLOT_COORDCROSS_WIDTH
  '1:250' => 50.0
'1:500' => 50.0
'1:1000' => 50.0
  DEFAULT => 100.0
END_MAP
MAP PLOT_SCALEBAND_WIDTH
  ! scale => width, height, offsetx, offsety, textheight
  '1:250' => 12.0,0.5,2.0,2.0
'1:500' => 20.0,1.0,4.0,4.0
'1:1000' => 40.0,2.0,8.0,8.0
END_MAP
```

```
MAP PLOT_VALUES
   PLOT_PARAM.SCALE => OPT.massstab
   PLOT_DATE => OPT.datum
   PLOT_TIME
                    => OPT.zeit
   'Demogemeinde' => OPT.plot_titel
END_MAP
MAP PLOT_WRITE_OBJECT
   Plot_Elemente, Border_Flaeche
                                                     => OFF
   Plot_Elemente, Clipp_Flaeche
                                                     => PSOUT_WRITE_CLIP2, IN. Geometrie, -1001
   Plot_Elemente,Flaeche
                                                     => PSOUT_WRITE_POLYGON3, IN. Geometrie, white, -1005
   Plot_Elemente,Linie
                                                     => PSOUT_WRITE_POLYLINE5, IN. Geometrie, continuous
   Plot_Elemente, Bild
                                                     => PSOUT_WRITE_JPG6, IN. Geometrie, IN. Ori, IN. Width
   Plot_Elemente, Text
                                                     => PSOUT_WRITE_TEXT12, IN. Text, IN. Geometrie, IN. Or
                                                     => PSOUT_WRITE_POLYLINE5, IN. Geometrie, continuous
   Plot_Elemente,Symbol_Linie
   Plot_Elemente,Symbol_Flaeche
                                                     => PSOUT_WRITE_POLYGON3, IN. Geometrie, black, -1005
   ! Plot_Elemente,Symbol_Flaeche
                                                     => PS_NORDPFEIL_LINES0
   Plot_Generiert, Koordinatenkreuz
                                                    => PSOUT_WRITE_SYMBOL7, IN. Geometrie, IN. Ori, 09705
   Plot_Generiert, Koordinatenband_Linie
                                                    => PSOUT_WRITE_POLYLINE5, IN. Geometrie, continuous
   Plot_Generiert, Koordinatenband_Text
                                                    => PSOUT_WRITE_TEXT12, IN. Text, IN. Geometrie, IN. Or
   Plot_Generiert, Skalierungsband_Clipp_Flaeche
                                                    => PSOUT_WRITE_POLYGON3, IN. Geometrie, white, 10000
   Plot_Generiert, Skalierungsband_Border_Linie => PSOUT_WRITE_POLYLINE5, IN. Geometrie, continuous
   Plot_Generiert,Skalierungsband_Block_Flaeche1
                                                    => PSOUT_WRITE_POLYLINE5, IN. Geometrie, continuous
   Plot_Generiert, Skalierungsband_Block_Flaeche2 => PSOUT_WRITE_POLYGON3, IN.Geometrie, black, 10000
   Plot_Generiert, Skalierungsband_Text
                                                    => PSOUT_WRITE_TEXT12, IN. Text, IN. Geometrie, IN. Or
END_MAP
INCL \script\plot.mod
```

Plot ist ein Modul von ICS. Das Plot Modul wird detailliert beschrieben in:

#### ICS Konfigurationshandbuch > Verarbeitungs Module > Plot

# 6. Plotlayout in GeoShop Produkten

Plotlayouts können auch in GeoShop-Produkten für die Selektion des Ausschnittes im GeoShop Client verwendet werden.

Folgende Anteile sind in einem GeoShop Produkt einzufügen. Beispiel aus

ICS\_DIR\user\products\pdf.pro

```
PRODUCT
  name STRING pdf
  params MAP
     selection type STRING FORMATBOX
     selection_formats_position STRING TOP
     selection_formats LIST
           MAP
              format orientations
                                   STRING 'A4'
                                   STRING 'hoch,quer'
                                   STRING '1:250,1:500,1:1000'
              scales
              format_default
                                 STRING 'ON'
              orientation_default STRING 'hoch'
              scale_default
                                    STRING '1:250'
              'layout_itf,A4,quer,*' STRING \plot\a4q500.itf
              'layout_itf,A4,hoch,*' STRING \plot\a4h500.itf
           MAP
              format STRING AS orientations STRING 'hoch,quer' STRING '1:250,1:50
                                   STRING '1:250,1:500,1:1000'
              orientation_default STRING 'hoch'
              scale_default
                                   STRING '1:250'
              'layout_itf,A3,quer,*' STRING \plot\a3q500.itf
              'layout_itf,A3,hoch,*' STRING \plot\a3h500.itf
```

Produkte sind detailliert beschrieben in:

GeoShop Konfigurationshandbuch > Konfiguration GeoShop Products